

SYDNEY •
 SHANGHAI •
 HONG KONG •
 DALLAS •

WINHIGH®

A Great Catch

DHM


Eigenschaften

Einfach auszulösende Schnalle mit großem Zugfestigkeit-zu-Gewicht Verhältnis

- Hohes Zugfestigkeit-zu-Gewicht Verhältnis
- Selbstführungsform für einfache Bedienung
- Polierte Seitenarme für leichte und bequeme Freigabe
- Tracking System™ auf der Rückseite
- Hörbares Klicken beim Schließen
- Ausgezeichnete Leistung bei niedrigen Temperaturen bis zu -40 °C



DHM	Artikel Nr.	mm	in	Material	Lowest Expected Tensile Load (LETL)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
DHM 20	DHM20	20mm	3/4"	Acetal	668N	20.00	27.30	46.60	9.40
DHM 25	DHM25	25mm	1"	Acetal	890N	25.00	33.49	57.43	11.62

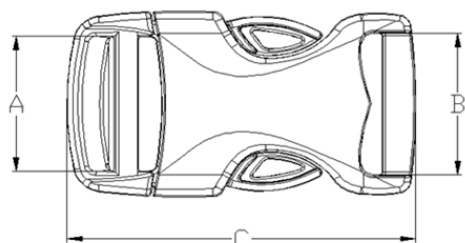

Es ist die Verantwortung des Kunden, die Eignung Winhigh's Produkte zur Verwendung in Ihrer besonderen Anwendung zu bestimmen.

www.winhigh.com.au

info@winhigh.com.au